


AdBlue-Abgabeaggregat

Die neue Richtlinie EURO 4/5 über die Schadstoffreduzierung bei Lastwagen wird durch die Installation eines Katalysators an Bord des Lastenwagens (SCR) erfüllt, wofür die Verwendung einer besonderen Flüssigkeit (Mischung aus Wasser und Urea) erforderlich ist. Jeder Lastwagen wird mit einem zusätzlichen Behälter zur Beinhaltung dieser Flüssigkeit ausgestattet sein. Nach einer eingehenden Untersuchung der mit dem Umfüllen dieser Flüssigkeit verbundenen Probleme hat PIUSI ein zuverlässiges Abgabeaggregat entwickelt, das aus für diese Anwendung geeigneten Materialien besteht. Das Abgabeaggregat ist so konzipiert, dass man es den Produktabgabemodalitäten entsprechend leicht von einem Behälter zum anderen versetzen kann. Ein exakter Literzähler ermöglicht die Kontrolle der abgegebenen Menge. Eine automatische Zapfpistole und der Abgabeschlauch erleichtern die Umfüllvorgänge. Saugseitig sind zwei Zubehörteile erhältlich: Schlauch mit Bodenventil und Filter oder Schnellanschluss Typ CDS.

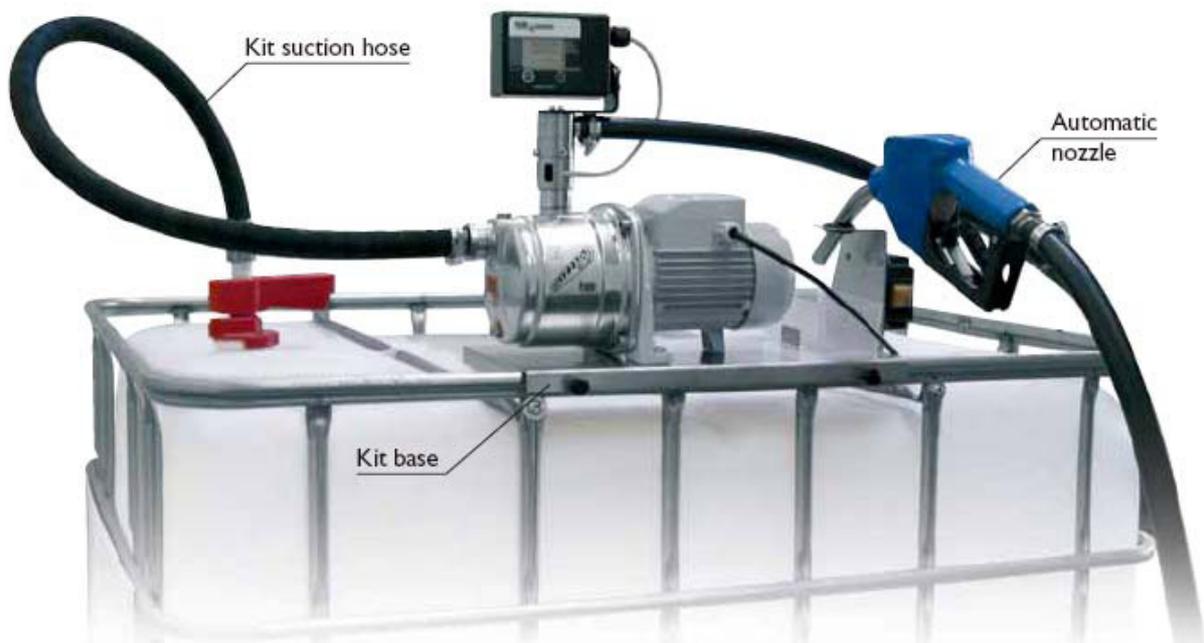

Leistungen:

- Förderleistung 40 l/Min.
- Max. Abgabedruck 5 Bar
- Selbstansaugvermögen bis zu 2 Meter
- Literzählergenauigkeit +/- 1%

Baumerkmale:

- Selbstansaugende Pumpe
- Inox Literzähler
- 4 m langer Schlauch Ø 20
- Schlauchhalter mit Zwingen
- Automatische Zapfpistole

Optionen:

- Trägerblech
- Schalter ON/OFF

Saugkonfigurationen:

- Saugschlauch 1,5 m, Ø 20 mm, mit Bodenventil und Filter
- Schnellanschluss Typ CDS mit 0,5 m langem Saugschlauch

